

TECHNISCHE DATEN

MH70QF Heizmobil mit 70 kW

Maße und Gewicht

Zulässiges Gesamtgewicht	750
Fahrt (kg)	
Gewicht (kg)	750
Höhe (mm)	1850
Länge/Tiefe (mm)	2700
Breite (mm)	1500

Heizen

min. Temperatur Heizung (°C)	20
Durchmesser Abgaskamin (mm)	120
max. Heiztemperatur (°C)	90
Heizleistung (kW)	50 - 70
Aufheizprogramme	6 feste + individuelle Programme

Leistung

Brenner	Ölbrenner
Ölverbrauch bei Volllast (l/h)	7

Sonstiges

Tankvolumen (l)	750
Nutzbares Tankvolumen (l)	710

Elektrik

Schutzart	IP44
Elektrischer Anschluss	CEE 16A / 230V

Hydraulik

Max. Förderhöhe Umwälzpumpe (mWs)	12
Max. Leistung Umwälzpumpe (m3/h)	10.5
Hydraulischer Anschluss Heizen	Storz
Nenn Durchmesser Anschluss Heizen	DN32
Nenn Druck	PN3
min. Betriebsdruck (bar)	1
max. Betriebsdruck (bar)	2.8
Sicherheitsventil (bar)	3





TECHNISCHE DATEN

MH70QF Heizmobil mit 70 kW

HK-Pumpe mobiheat NMT SMART 32/120-180

RL Pumpe mobiheat NMT Plus 15/60-130

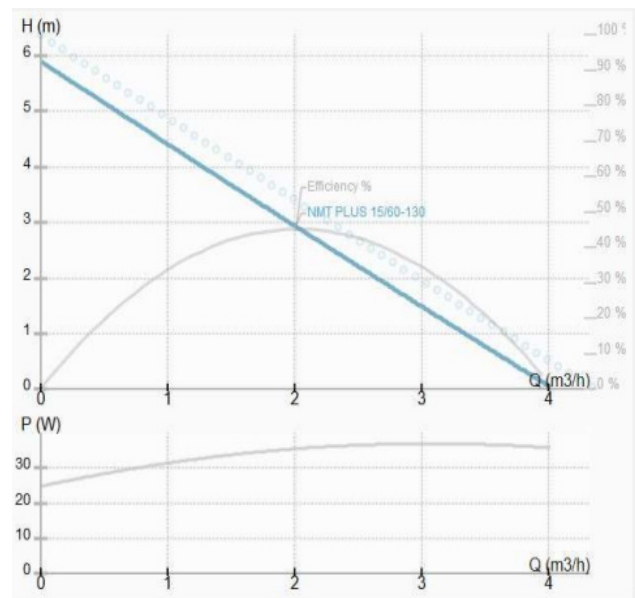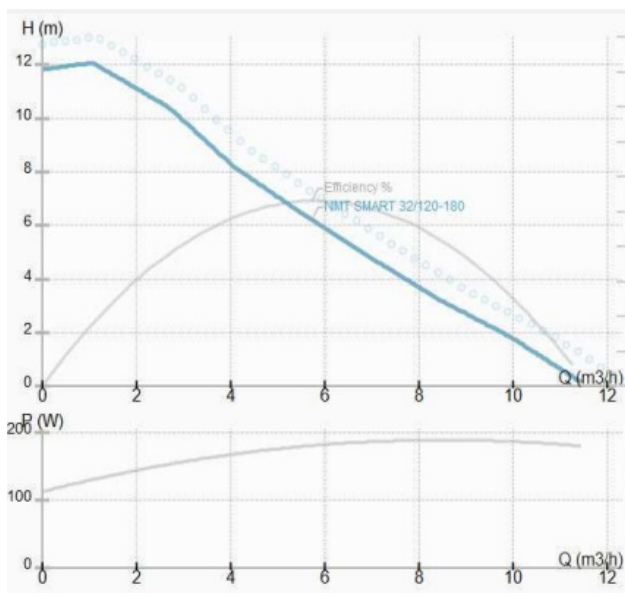

Eigenschaften

Das Heizmobil MH70QF - auch bekannt als Easyheat 70 - mit 70 kW kann mit wenigen Handgriffen vom transportablen Anhänger zur feststehenden Heizzentrale umgewandelt werden. Somit gibt es für das Heizmobil verschiedene Transportmöglichkeiten: Mit dem patentierten Hubmechanismus wird eine Stütze ausgefahren, wodurch die Räder angehoben werden. So kann das Heizmobil als Anhänger genutzt, oder mit eingeklappter Deichsel per Stapler oder Hubwagen bewegt werden. Eine Besonderheit des Easyheat 70 ist, dass der Heizanhänger aufgrund der kompakten Größe per Spedition verschickt werden kann. Das Heizmobil besitzt einen integrierten Abgasschalldämpfer, Stellmotor, Edelstahl-Abgaskamin sowie einen Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen.

Vorteile

- Status-Fernüberwachung + Störungsmeldung per smartApp
- Individuell und frei programmierbare Estrichaufheizprogramme per smartApp
- Besonders geeignet als Notheizung
- Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- Witterungsgeführte Regelung
- Integrierter Abgasschalldämpfer
- Deichsel einklappbar (bei 70 kW)
- Fahrbar und fest stehend
- Flexible Faltschläuche
- Inkl. Anbindeleitung & Stromkabel (bei Miete)
- Inkl. Premium Regelgerät

mobiheat GmbH
Winterbruckenweg 58
D-86316
Friedberg-Derching

KONTAKT
Telefon: 0 821 710 11 0
info@mobiheat.de
www.mobiheat.de

GESCHÄFTSFÜHRER
Tobias Meisl

SITZ/REGISTERGERICHT:
Augsburg
HRB 21803
USt.-IdNr. DE-248 162 423